



Modèle Mini 1240x1240

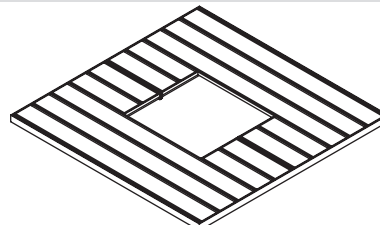

Modèle Médium 1480x1480

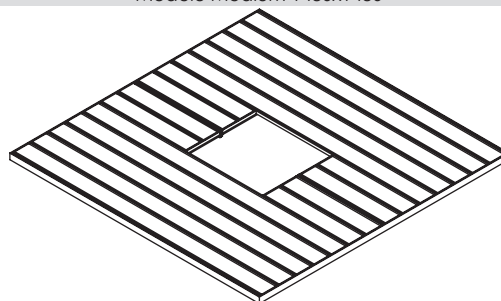

Modèle Maxi 1960x1960

Cotes en mm

Modèle déposé

Description :

Grille d'arbre de forme carrée avec une alternance de lattes de bois de 130 x 20 mm et de fers plats d'acier de 20 x 10 mm et comportant des renforts verticaux en fer plat d'acier de 20 x 10 mm.

Elle est fournie avec son cadre de scellement en cornière galvanisée de 45 x 45 x 5 mm.

Matériaux :

Latte de bois 130 x 20 mm
Fer plat 20 x 10 mm
Renfort acier 20 x 10 mm
Cadre en cornière galvanisée 45 x 45 x 5 mm
Poids : de 150 à 400 Kg suivant les dimensions

Anticorrosion :

Primaire PPRZ (standard)
Galvanisation (option)

Finition :

Acier :
Thermolaquage poudre polyester cuite au four
Choix parmi plus de 200 coloris (RAL ou texturés)
Bois :
Application d'un saturateur à base de résines acryliques

Normes :

Aciers NF A 35-501
Galvanisation NF EN ISO 1461
Laques NFT 36005 F1 6C
Résines polyester exemptes de TGIC
Saturateur bois à faible teneur en COV
Bois européen (PEFC) classe III selon norme EN 335
Bois exotique classe IV selon norme EN 335
Accessibilité PMR : conformité norme P98-350

Modèles :

Mini : 1240 x 1240 mm (ouverture 500 x 500 mm)
Médium : 1480 x 1480 mm (ouverture 600 x 600 mm)
Maxi : 1960 x 1960 mm (ouverture 600 x 600 mm)

Options :

Percement pour intégration d'un spot
Sabot pour tuteur (accessoire)

