


Transat 1 place

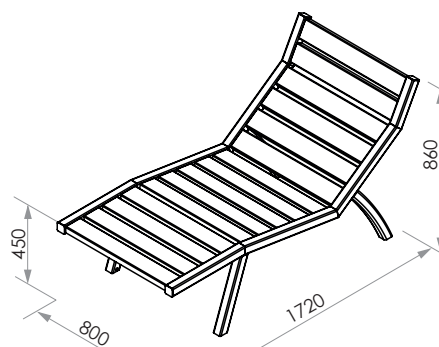

Bain de soleil 1 place

Cotes en mm

Modèle déposé

Description :

Le bain de soleil est constitué de deux pieds en tube d'acier de 50 x 50 mm reliés par 15 lattes de bois de 105 x 35 mm. Le transat est constitué de 12 lattes de bois de 105 x 35 mm. Les dossiers du bain de soleil et du transat comportent un repose-tête.

Matériaux :

Piètement :
Tube acier 50 x 50 mm
Assise :
Lattes de bois 105 x 35 mm
Poids : 45 Kg

Anticorrosion :

Primaire PPRZ (standard)
Galvanisation (option)
Métallisation (option)

Finition :

Acier :
Thermolaquage poudre polyester cuite au four
Choix parmi plus de 200 coloris (RAL ou texturés)
Bois :
Application d'un saturateur à base aqueuse

Fixation :

Chevillage sur sol béton ou sur massifs béton (h : 400 mm) par 4 tiges filetées à sceller (fournies)

Normes :

Aciers NF A 35-501
Galvanisation NF EN ISO 1461
Laques NFT 36005 F1 6C
Résines polyester exemptes de TGIC
Saturateur bois à faible teneur en COV
Bois européen (PEFC) classe III selon norme EN 335
Bois exotique classe IV selon norme EN 335
Robustesse : conformité norme NF P99-610

Modèles :

Transat 1 place
Bain de soleil 1 place

Options :

Accoudoir

