

ACIER - 125kN/250kN

Tampon pour chambre de type télécom sous trottoirs ou parkings

Vos avantages

Protection : anti-rouille par galvanisation à chaud (idéal pour zone avec pavage clair)




Caractéristiques

- 2 trous de préhension opposés débouchants
- Tôle larmée
- Protection anti-rouille par galvanisation à chaud

Manipulation

- A l'aide de crochets à poignée (517082) ou marteau lève-plaque

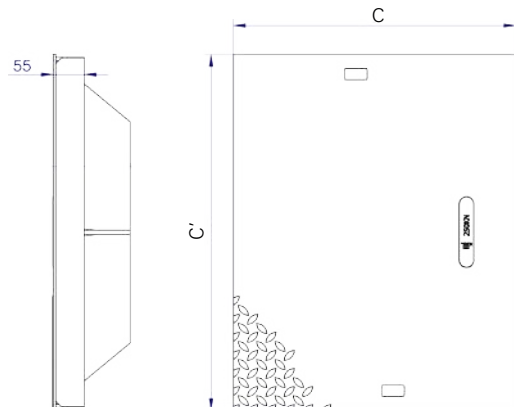

Désignation	Classe de résistance	Code article	Type de chambre	Encombrement CxC' (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)
B050032 ACIER	125kN	62200006	L0T	495 x 316	55	11
B063050 ACIER		62200176	L1T à L4T	633 x 495	55	21
B099063 ACIER		62200009	P2T à M2T	990 x 663	55	42
C050032 ACIER	250kN	62200150	L0T	495 x 316	55	12
C063050 ACIER		62200008	L1T à L4T	633 x 495	55	24
C099063 ACIER		62200010	P2T à M2T	990 x 663	55	44
Crochets à poignée (paire)		517082				2

Cadres à associer par dimensions de tampons

Dimensions (mm)	495 x 316		633 x 495				990 x 663			
	L0T	L1T	L2T	12L4T	L3T	L4T	P2T	L5T	L6T	M2T
Type de chambre	L0T	L1T	L2T	12L4T	L3T	L4T	P2T	L5T	L6T	M2T
Nombre tampon(s)	1	1	2	2	3	4	2	3	4	5
Cadres simples	62100001	62100244	62100245	62100249	62100247	62100248	62100250	62100251	62100252	62100253
Cadres avec grille de protection intégrée	-	61400101	61400102	61400105	61400103	61400104	61400200	61400106	61400107	61400201