



ej[®]




BV Cert. 6125987

TAL D- 250kN

Dalles paysagères à remplir pour bâtiments et espaces privés

Vos avantages :


- Esthétique** : le tampon à remplir idéal pour une finition discrète et parfaitement intégrée à son environnement
- Protection anti-rouille** par galvanisation à chaud (idéal pour zone avec pavage clair)
- Pratique** : vis de décollement pour faciliter l'extraction du tampon

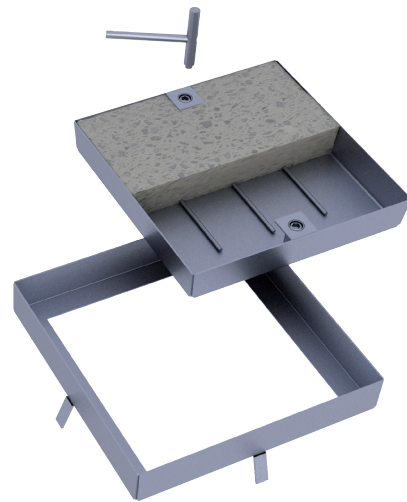



Options



Joint anti-odeur polychloroprène



Hauteur de remplissage :
 • H80 = 66 mm
 • H120mm = 106 mm

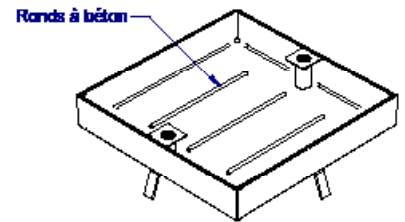


Caractéristiques

- 2 trous de préhension par tampon
- Ronds à béton soudés en fond de tampon pour faciliter l'accroche du mortier
- Protection antirouille par galvanisation à chaud
- Résistance 250kN obtenue avec remplissage béton 45 MPa avec retrait 28 jours

Manipulation

- A l'aide de crochets

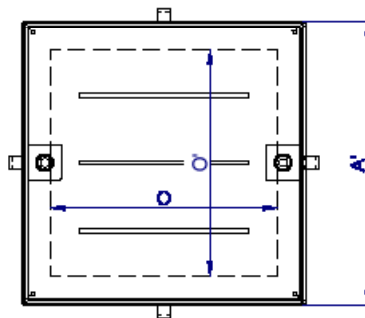

Désignation	Hauteur 80mm		Hauteur 120mm		Ouverture Libre O x O' (mm)	Encombrement Ax x A' (mm)
	Code article	Masse	Code article	Masse		
AS 20 TAL D	61200954	8	61200966	11	200 x 200	300 x 300
AS 30 TAL D	61200956	12	61200968	15	300 x 300	400 x 400
AS 40 TAL D	61201100	16	61200969	20	400 x 400	500 x 500
AS 50 TAL D	61200960	20	61200971	25	500 x 500	600 x 600
AS 60 TAL D	61200739	25	61200973	30	600 x 600	700 x 700
AS 70 TAL D	61200964	30	61200975	37	700 x 700	800 x 800