



ej[®]




BV Cert. 6125987

TAL S - 250kN

Dalles paysagères à remplir pour bâtiments et espaces privés

Vos avantages :


- Esthétique** : le tampon à remplir idéal pour une finition discrète et parfaitement intégrée à son environnement
- Protection anti-rouille** par galvanisation à chaud (idéal pour zone avec pavage clair)

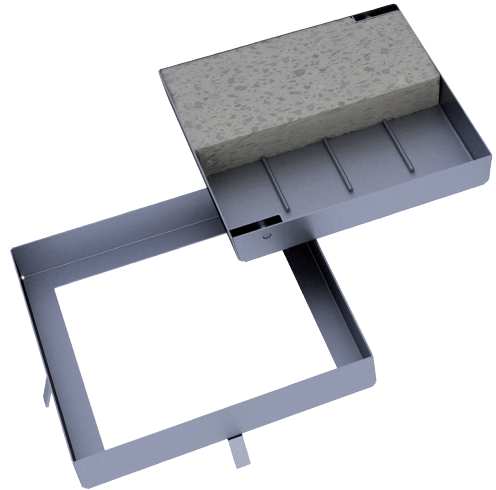


Options




Joint anti-odeur polychloroprène




Hauteur de remplissage :
 • H80 = 66 mm
 • H120mm = 106 mm



Vis de décollement pour faciliter l'extraction du tampon



Ronds à béton




Caractéristiques

- 2 trous de préhension par tampon
- Ronds à béton soudés en fond de tampon pour faciliter l'accroche du mortier
- Protection antirouille par galvanisation à chaud
- Résistance 250kN obtenue avec remplissage béton 45 MPa avec retrait 28 jours

Manipulation

- A l'aide de crochets

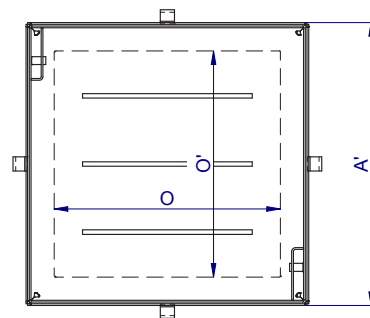

| Désignation | Hauteur 80mm | | Hauteur 120mm | | Ouverture Libre O x O' (mm) | Encombrement Ax A' (mm) |
|-------------|--------------|-------|---------------|-------|-----------------------------|-------------------------|
| | Code article | Masse | Code article | Masse | | |
| AS 20 TAL S | 61200820 | 8 | 61200818 | 10 | 200 x 200 | 300 x 300 |
| AS 30 TAL S | 61200800 | 11 | 61200821 | 14 | 300 x 300 | 400 x 400 |
| AS 40 TAL S | 61200744 | 15 | 61200904 | 19 | 400 x 400 | 500 x 500 |
| AS 50 TAL S | 61200745 | 20 | 61200970 | 24 | 500 x 500 | 600 x 600 |
| AS 60 TAL S | 61200746 | 24 | 61200972 | 29 | 600 x 600 | 700 x 700 |
| AS 70 TAL S | 61200813 | 30 | 61200974 | 36 | 700 x 700 | 800 x 800 |