

KC CT4S - D400

Trappe pour chambre de type télécom sous chaussée

Zones d'installation selon NF P98-050 Certification selon NF362

GRUPE 4
CLASSE D400

Vos avantages

Ergonomie et stabilité :

- un effort de manipulation limité
- absence de bruit sous trafic

Sécurité : 2 niveaux de sécurisation en option


Sérénité : la norme NF 362 garantit la compatibilité entre la chambre et la couverture



Options




Grille de protection soudée au cadre = gain de temps à la pose




Niveaux de sécurisation :

- 1/4 de tour OTCI (VOTC)
- Haute sécurité (VOR) : 1/4 de tour indétectable en surface



Marquage personnalisé

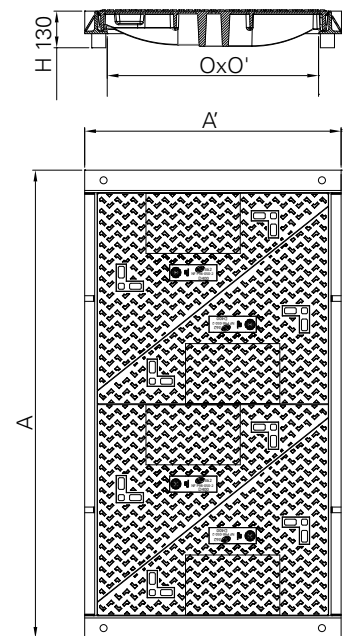


Caractéristiques

- Cadre acier galvanisé et tampons fonte
- 2 trous de préhension par demi-tampon pour une manipulation ergonomique
- Pattes de scellement sous le cadre pour un scellement durable

Manipulation

- A l'aide de crochets à poignée (517082) ou marteau lève-plaque
- Sur les versions verrouillées, la clé extractible uniquement après verrouillage permet de garantir que les trappes soient toujours bien fermées

Séquence de manipulation des tampons verrouillés



Désignation	Code article	Standard	Marquage TELECOM	Type de chambre	Nombre de tampons	Ouverture Libre OxO' (mm)	Encombrement AxA' (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)
K1C CT4S	522740		532223	K1C	1	750 x 750	910 x 910	130	119
K2C CT4S	522741		532224	K2C*	2	1500 x 750	1660 x 910	130	218
K3C CT4S	522742		532421	K3C	3	2250 x 750	2410 x 910	130	320

*Couvre les chambres K2C- M1C- M3C- P1C- P2C